




Наименование: VLG1050

Тип оборудования: Паяный пластинчатый теплообменник

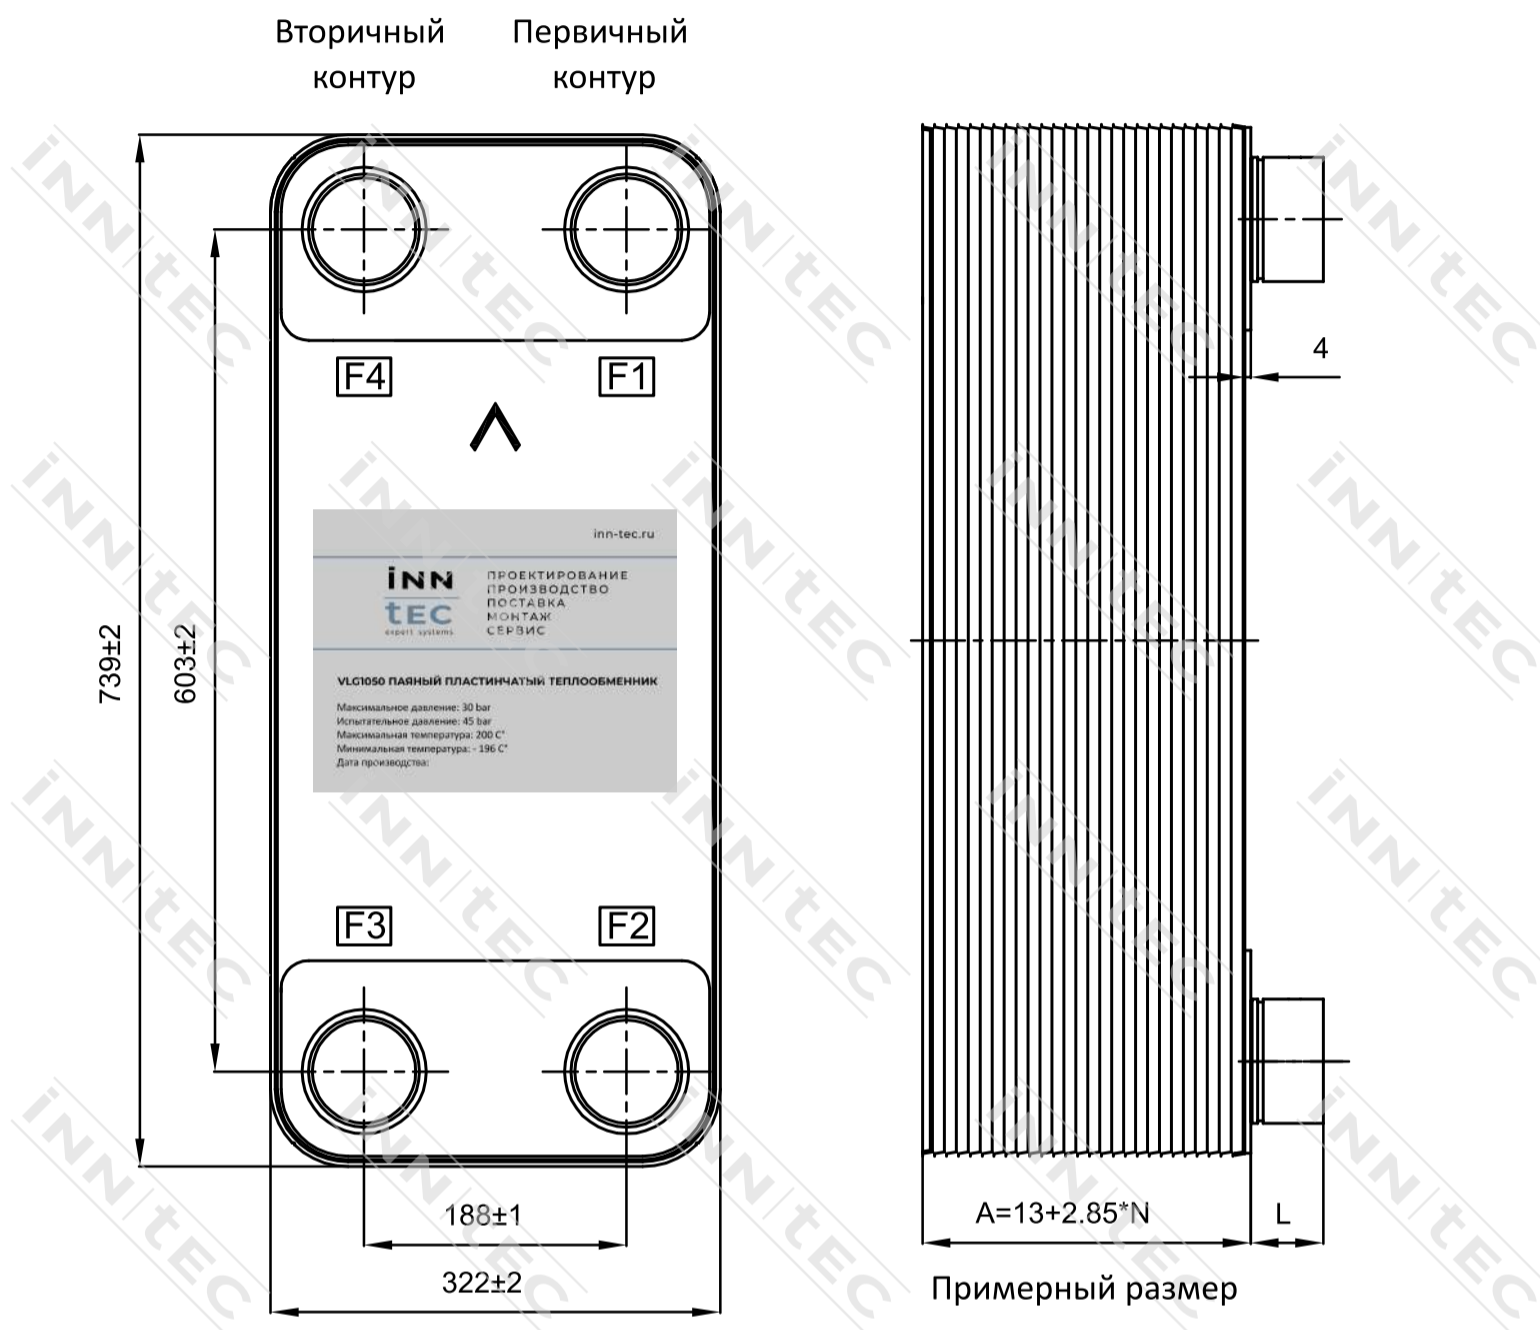

Наименование: VLG1050

Тип оборудования: Паяный пластинчатый теплообменник

Подключение:

F1: DN80
F2: DN80
F3: DN80
F4: DN80

Рабочие параметры:

Максимальное давление: 30 bar
Испытательное давление: 45 bar
Максимальная температура: + 200 C°
Минимальная температура: - 196 C°

Материал исполнения:

Материал пластин: 316 L
Материал подключения: SS304
Материал для пайки: 99,9% медь.