




Наименование: VLG680

Тип оборудования: Паяный пластинчатый теплообменник

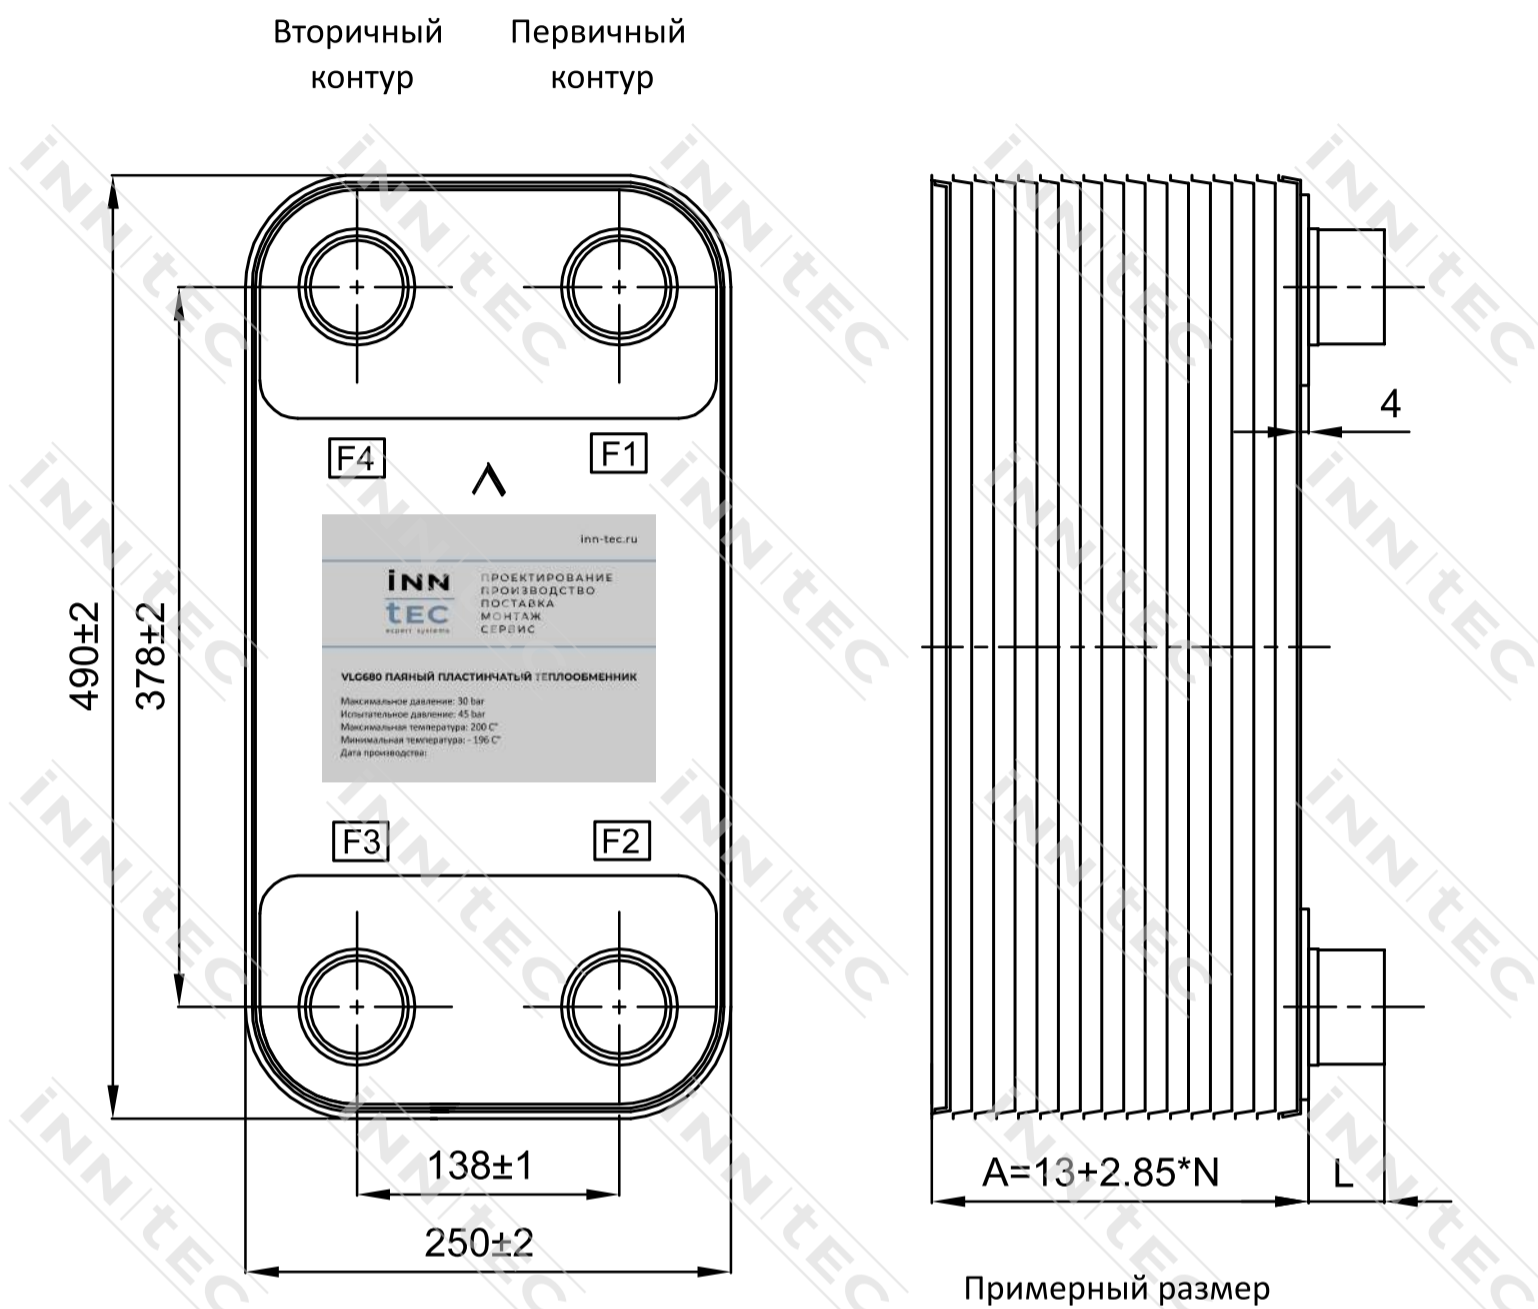

Наименование: VLG680

Тип оборудования: Паяный пластинчатый теплообменник

**Подключение:**

F1: DN50  
F2: DN50  
F3: DN50  
F4: DN50

**Рабочие параметры:**

Максимальное давление: 30 bar  
Испытательное давление: 45 bar  
Максимальная температура: + 200 °С  
Минимальная температура: - 196 °С

**Материал исполнения:**

Материал пластин: 316 L  
Материал подключения: SS304  
Материал для пайки: 99,9% медь.